



**EOLO
MYTHOS
PRO
24 kW**

مقدار	واحد	مشخصات
۲۶.۲	kW	حداکثر توان اسمی
۲۴	kW	حداکثر توان خروجی
۹۱.۷	%	راندمان اسمی
۰.۹-۲.۷	m³/h	حداقل و حداکثر مصرف گاز شهری
۰.۷۱-۲.۱	kg/h	حداقل و حداکثر مصرف گاز مایع
۴.۷	m	خروج دود. دودکش دوجداره ۱۰۰/۵۶۰-۰. عمودی
۳	m	خروج دود. دودکش دوجداره ۱۰۰/۵۶۰-افقی
۲۷	m	خروج دود. دودکش تک جداره Ø ۸۰
۳	-	کلاس NOx
۸۵	°C	حداکثر دمای مدار گرمایش
۶۰	°C	حداکثر دمای آب گرم بهداشتی
۱۱.۳	lit/min	دبي آب گرم مصرفی ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$)
۱۳.۵	lit/min	دبي آب گرم مصرفی ($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$)
۲۳۰-۵۰	V-Hz	برق ورودی
۰.۶	A	حداکثر مصرف جریان برق شهری
IPX5D	-	درجه حفاظت الکتریکی
۲۹.۲	kg	وزن خالص
۷۵۶x۴۴۰x۲۴۰	mm	ابعاد (عمق - عرض - ارتفاع)

IGP-B01-1403-06



از رویا به واقعیت
همه چیز از پنجم فوریه ۱۹۶۴ با راه اندازی کسب و کارخانوادگی ایمرگس در شهر کوچک برچلو در ایتالیا، مهد سیستم های گرمایشی دنیا - و رویایی کارآفرینی آغاز شد. اکنون پس از ۶۰ سال فعالیت درخشان در حوزه سیستم های گرمایشی، شرکت ایمرگس از مرزهای ایتالیا فراتر رفته و دارای ۱۹ شعبه و مجموعه تولیدی در اروپا و آسیاست.

این شرکت با طراحی و ساخت بیش از ۱۳۵ محصول متنوع گرمایشی از جمله پکیج های شوفاژ دیواری، پکیج ها و بویلهای چگالشی، سیستم های هیبرید، هیت پمپ ها، دستگاه های گرمایش مرکزی با ظرفیت بالا، سیستم های مبتنی بر انرژی های نو و یا گرمایش خورشیدی و ... نامی آشنا در زمینه تولید محصولات گرمایشی بوده و بزرگ ترین سهم بازار را در ایتالیا و اروپا به خود اختصاص داده است.

با افتتاح آرما میشگاه مجتمع و منحصر به فرد این شرکت در سال ۲۰۱۸ و مطالعات پخش تحقیق و توسعه ایمرگس در زمینه کاهش حداکثری آلایندگی و نیز مصرف انرژی، برنده IMMERGAS بار دیگر به عنوان نامی پیشرو مطرح گردید و اکنون این شرکت چند ملیتی، در حوزه تولید سیستم های گرمایشی مبتنی بر انرژی های نو (تجدید پذیر)، مدیریت انرژی و توجه به مسائل زیست محیطی دارای شهرت جهانیست.

**۶۰ ماه گارانتی شعار نیست،
کیفیت است**



دانش، کیفیت و طراحی ایتالیایی در کنار تعهد ایرانی

پس از حضور درخشان در اروپا و ایتالیا و با هدف افزایش حضور در بازار آسیا و بویژه خاورمیانه، ایمرگس در سال ۱۳۹۷ با مشارت و سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی ایران و انتقال خطوط تولید تمام ایتالیایی، شرکت ایمکاپید را در شهرک صنعتی کاسپین قزوین تاسیس نمود تا با بهره مندی از جایگاه ایران به عنوان قطب صنعتی - صادراتی، حضوری مستقیم در خاورمیانه داشته باشد.

ایمکاپید می کوشد تا با رعایت استانداردهای کنترلی ایمرگس در کلیه سطوح فعالیت و نیز تربیت نیروهای فنی زده، ضمن کام برداشتن در مسیر تحقق اهداف شرکت، از طریق موازنۀ قیمت - کیفیت و اطمینان بخشی در خصوص حضور همیشگی و ارائه بالاترین سطح خدمات پس از فروش با کسب رضایت حداکثری مشتریان و عمل به فلسفه ایمرگس، به مصرف کنندگان خود متعهد باشد.

ارائه محصولات با گارانتی
ایمکاپید

021-45294

imergas-pad-iran

imergas.iran


www.imergaspad.com

ITALY

IMMERGAS

کم عمق ترین پکیج دنیا

**EOLO
MYTHOS
PRO
24 kW**

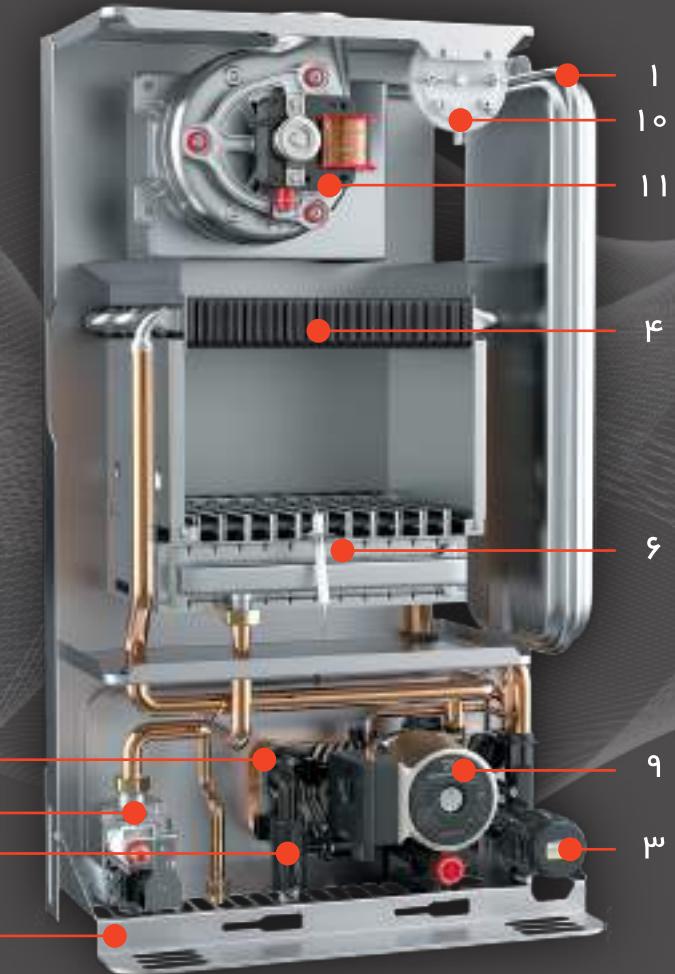

۶ مشعل

ساخت کشور ایتالیا، کاملاً بی صدا، راندمان بالا، با ۱۱ ردیف شعله (ramps)، مصرف بسیار پایین به لطف طراحی منیفولد و جاگذاری بسیار مناسب آن در جلوی مشعل برای سرویس و تعمیر راحت تر.



۷ شیرگاز

ساخت کشور ایتالیا، با دو بویین مدلولار، محدوده فشار کاری استاندارد با کیفیت و طول عمر بالا.



۸ فلسوئیچ

ساخت کشور ایتالیا، که وظیفه اعلام درخواست آماده سازی آب.



۹ پمپ

برند Grundfos دانمارک، ساخت اتحادیه اروپا با مصرف برق پایین، کیفیت، طول عمر، هد و دبی بالا.



۱۰ پر شر سوئیچ هوای

ساخت کشور سوئیس، قرارگیری بر روی شاسی، تست و تعویض آسان، دقیق و مطمئن.



۱۱ فن

ساخت کشور ایتالیا، با توان ۳۹ وات با مکش دود بالا، کم مصرف و بی صدا.



IMMERGAS

۱ منبع انبساط

ساخت کشور ایتالیا با بدنه کربن / استیل (کیفیت بالا و وزن پایین)، ۱۵ لیتری و تیوب داخلی SBR.



۲ شاسی و محفظه احتراق

ساخت کارخانه ایمروگس ایتالیا از متالیا آلومینیا بسیار سبک و مقاوم در برابر حرارت و رطوبت و با فضای کافی برای سرویس و یا تعویض قطعات.



۳ موتور و کارتیج شیر سه راهی

ساخت کشور ایتالیا، طراحی هوشمند (استراحت در حالت گرمایش)، طول عمر بالا، مقاوم در برابر رسوبات آب، فضای مناسب برای سرویس و تعمیر.



۴ مبدل اولیه

ساخت کشور فرانسه، تمامی قطعات از متالیا مس با خلوص بالا، ۵ لوله مسی به صورت سری، ۷۹ فین متصل با جوش مس، مقاوم در برابر گازهای حاصل از احتراق و رانمان انتقال حرارتی بالا.



۵ مبدل ثانویه

مبدل ۱۲ صفحه‌ای، ساخت کشور سوئد، از متالیا استنلس استیل با خلوص بالا، مقاوم در برابر رسوب، دبی خروجی ۳.۵ lit/min ($\Delta T = 30^\circ C$) و $13.3 lit/min$ ($\Delta T = 25^\circ C$).

- . قابلیت اتصال به ترموموستات اتاقی دیجیتال و بی سیم با برنامه ریزی هفتگی
- . قابلیت کنترل از راه دور با تلفن همراه
- . دارای سیستم ضد بیخ زدگی
- . با پس قابل تنظیم
- . ۱۹ کد خطای مختلف
- . ۱۲ پارامتر قابل تنظیم
- . قابل نصب در فضاهای محافظت شده خارج از منزل مانند حیاط خلوت و بالکن
- . کیفیت بالا با استفاده از قطعات روز اروپایی

Expansion vessel

Gas Valve

3 way Valve Motor

Fan

ElectronicPCB

Heat Exchanger

12 Plate Exchanger

Burner (11 ramps)

Circulator Pump

Air Pressure Switch

