

MINI EOLO PRO 28 kW



مقدار	واحد	مشخصات
۲۹.۷	kW	1 حداکثر توان اسمی
۲۸	kW	2 حداکثر توان خروجی
۹۴.۳	%	3 راندمان اسمی
۳.۱۴-۱.۰۴	m ³ /h	4 حداقل و حداکثر مصرف گاز شهری
۲.۳۵-۰.۷۸	kg/h	5 حداقل و حداکثر مصرف گاز مایع
۴.۷	m	6 پرتاب دود - دودکش دوجداره ۱۰۰/۶۰ - عمودی
۳	m	7 پرتاب دود - دودکش دوجداره ۱۰۰/۶۰ - افقی
۴۰	m	8 پرتاب دود - دودکش تک جداره ۸۰
۳	-	9 کلاس NOx
۸۵	°C	10 حداکثر دمای گرمایش
۶۰	°C	11 حداکثر دمای آب گرم بهداشتی
۱۳.۶	lit/min	12 دبی آب گرم مصرفی (ΔT=۳۰°C)
۱۶.۳	lit/min	13 دبی آب گرم مصرفی (ΔT=۲۵°C)
۲۳۰-۵۰	V-HZ	14 برق ورودی
۰.۷	A	15 حداکثر جریان مصرف برق شهری
IPX5D	-	16 درجه حفاظت الکتریکی
۳۸	kg	17 وزن خالص
۷۸۱×۴۴۰×۳۴۰	mm	18 ابعاد (عمق - عرض - ارتفاع)

شرکت ایمرگاس در سال ۱۹۶۴ در کشور ایتالیا (مهد سیستم‌های گرمایشی در سطح دنیا) با هدف فعالیت در حوزه سیستم‌های گرمایشی تاسیس گردیده است و در حال حاضر با ۵۹ سال فعالیت در حوزه سیستم‌های گرمایشی و با اتکا به ۱۹ مجموعه تولیدی و شعب خود در سطح دنیا، و همچنین با هدف دستیابی به کاهش حداکثری مصرف انرژی و رسیدن به حداقل آلاینده‌گی در سیستم‌های گرمایشی در کنار بخش تحقیق و توسعه فوق پیشرفته، به عنوان پیشرو در سیستم‌های گرمایشی و انرژی‌های نو مطرح بوده و دارای بزرگترین سهم بازار کشور ایتالیا می‌باشد.

شرکت ایمرگاس دارای تنوع محصولی بیش از ۱۳۰ قلم کالا در بخش‌های گوناگون اعم از پکیج‌های شوفاژ دیواری، پکیج و بویلرهای چکالشی، سیستم‌های هیبرید، هیت پمپ‌ها، گرمایش خورشیدی، گرمایش مرکزی با ظرفیت‌های بالا، انرژی‌های نو و ... می‌باشد.



IGP-B02-1402.06

دانش، کیفیت و طراحی ایتالیایی در کنار تعهد ایرانی

پس از حضور درخشان در ایتالیا و اروپا، **ایمرگاس** ایتالیا با هدف افزایش حضور در بازارهای جهانی به ویژه آسیا و با آگاهی از لزوم حضور مستقیم در منطقه و نیز جایگاه ویژه ایران در خاورمیانه به عنوان قطب صنعتی-صادراتی، در سال ۱۳۹۷ شرکت **ایمرگاسپاد** را با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی ایران تاسیس و خطوط تولید تمام ایتالیایی آن را در قزوین راه‌اندازی کرد. نظر به فلسفه ایمرگاس در رابطه با کسب رضایت حداکثری مشتری از طریق موازنه کیفیت-قیمت و ارائه خدمات پس از فروش در بالاترین سطح ممکن، ایمرگاسپاد می‌کوشد با اعمال کنترل ایمرگاس در کلیه سطوح فعالیت و نیز تربیت نیروهای فنی زبده در کنار تلاش برای تحقق اهداف شرکت و اطمینان بخشی در خصوص حضور و ارائه خدمات همیشگی، همواره به مشتریان خود متعهد و پایبند باشد.

☎ 021-45294

📷 immergas.pad

🌐 www.immergaspad.com

ارائه محصولات با گارانتی
ایمرگاسپاد




ITALY

IMMERGAS

پربازده‌ترین و کم صداترین

**MINI
EOLO PRO
28 kW**

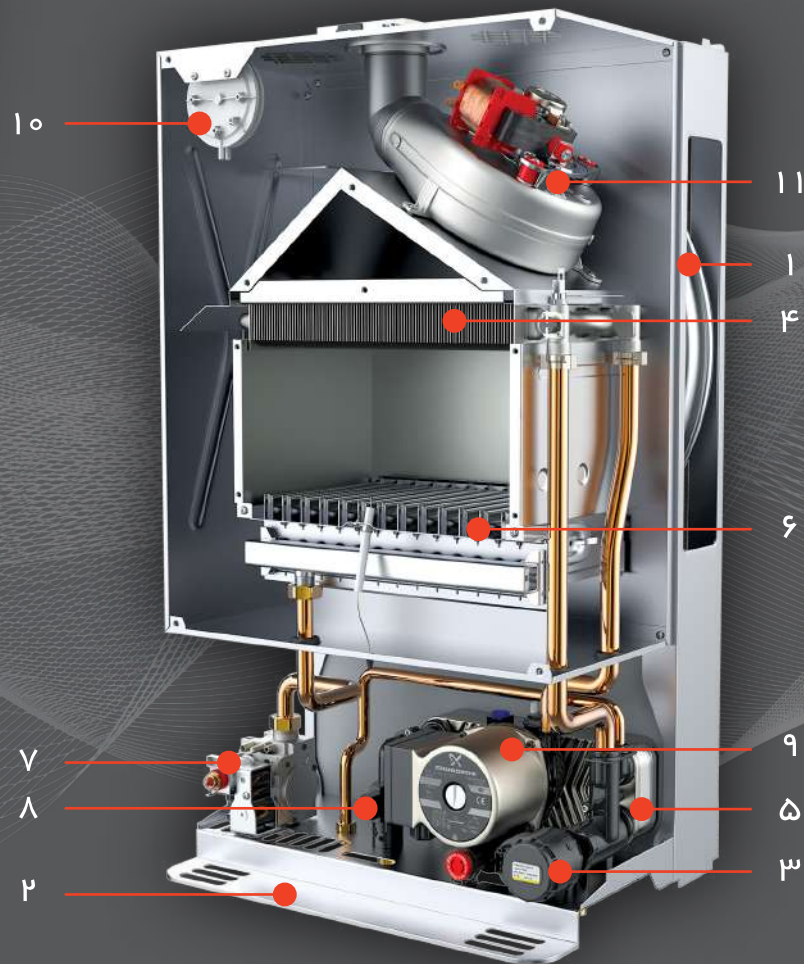

ITALY

۶. **مشعل**

مشعل، ساخت کشور ایتالیا، کاملاً بی‌صدا، راندمان بالا، با ۱۳ ردیف شعله (ramps). مصرف بسیار پایین به لطف طراحی منی‌فولد و جای‌گذاری بسیار مناسب منی‌فولد در جلوی مشعل جهت سرویس و تعمیر راحت‌تر.

ITALY

۷. **شیرگاز**

شیرگاز، ساخت کشور ایتالیا، با دو بویین مدولار، رنج فشارکاری استاندارد با کیفیت و طول عمر بالا.

ITALY

۸. **فلوسوئیچ**

فلوسوئیچ، ساخت کشور ایتالیا، که وظیفه اعلام درخواست آماده‌سازی آب گرم بهداشتی را به دستگاه به عهده دارد.

EUROPEAN UNION

۹. **پمپ**

پمپ، برند Grundfos ساخت اروپا، با مصرف برق پایین، کیفیت، طول عمر و هد و دبی بالا.

SWITZERLAND

۱۰. **پرشر سوئیچ هوا**

پرشر سوئیچ هوا، ساخت کشور سوئیس، قرارگیری بر روی شاسی، تست و تعویض آسان، دقیق و مطمئن.

ITALY

۱۱. **فن**

فن، ساخت کشور ایتالیا، با توان ۵۵ وات با طول پرتاب دود بالا، کم مصرف و بی‌صدا.

ITALY

۱. **منبع انبساط**

منبع انبساط ۱۰ لیتری، ساخت کشور ایتالیا با بدنه‌ی کربن / استیل (کیفیت بالا و وزن پایین) و تیوپ داخلی SBR.

ITALY

۲. **شاسی و محفظه‌ی احتراق**

شاسی و محفظه‌ی احتراق، ساخت کارخانه‌ی ایمرگاس ایتالیا از متریال آلومینایز بسیار سبک و مقاوم در برابر حرارت و رطوبت و تعبیه شدن فضاهای کافی جهت سرویس و یا تعویض قطعات.

ITALY

۳. **موتور و کارتریج شیر سه‌راهی**

موتور و کارتریج شیر سه‌راهی، ساخت کشور ایتالیا، طراحی هوشمند (استراحت در حالت گرمایش) طول عمر بالا، مقاوم در برابر رسوبات آب، فضاهای سرویس و تعمیر مناسب.

FRANCE

۴. **مبدل اولیه**

مبدل اولیه، ساخت کشور فرانسه، تمامی قطعات از متریال مس با خلوص بالا، ۵ لوله مسی به صورت سری، ۸۹ فن متصل با جوش مس، مقاوم در برابر گازهای حاصل از احتراق، و راندمان انتقال حرارتی بالا.

SWEDEN

۵. **مبدل ثانویه**

مبدل ۱۴ صفحه‌ای، ساخت کشور سوئد از متریال استنلس استیل با خلوص بالا، و مقاوم در برابر رسوب. دبی خروجی ۱۳.۶ لیتر بر دقیقه ($\Delta T = 30^{\circ}C$) و ۱۶.۳ لیتر بر دقیقه ($\Delta T = 25^{\circ}C$)

قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی دیجیتال و بی‌سیم با برنامه ریزی هفتگی
قابلیت کنترل از راه دور با تلفن همراه
سیستم ضد گیرپاژ
سیستم ضد یخ زدگی
بای پس قابل تنظیم
۱۹ کد خطای مختلف
۱۲ پارامتر قابل تنظیم
قابل نصب در فضاهای خارج از منزل محافظت شده مانند حیاط خلوت و بالکن
کیفیت بالا با استفاده از قطعات روز اروپایی

Expansion vessel
Gas Valve
3 Way Valve Motor
Fan
Electronic PCB
Heat exchanger
14 Plate Exchanger
Burner (13ramps)
Circulator Pump
Air Pressure Switch



ترموستات اتاقی
وایرلس
CARv2



ترموستات اتاقی
MINI CRD



IMMERGAS